Machine Translated by Google

Teknik Veriler // SRN120

Vida Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
2 Bağlantı

Tel Boyutları	
katı min	16,0 mm²
katı maks	150.0 mm²
Örgülü (esnek) min	16.0mm²
Örgülü (esnek) maks	150.0 mm²
Örgülü (esnek) min	16.0mm²
Örgülü (esnek) maks	120.0 mm²
Yüksük min ile mahsur	16,0 mm²
Yüksük max ile mahsur	95,0 mm²
Sıkma aralığı min	16.0mm²
Sıkma aralığı maks	150.0 mm²
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	27,0 mm
Genişlik	27,0 mm
Yükseklik	90.0 mm
Uzunluk	91,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	91,0 mm
ELEKTRİKSEL VERİ	
Genel	
Çapraz bağlantı kanalları	1
Test seçimi	1
Maks. akım	290 A

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // SRN120

Vida Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
2 Bağlantı

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞLANTI ŞEMASI

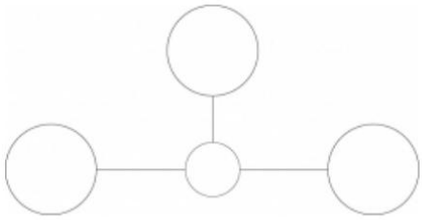

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRN120-BEJ	417165.2	5
SRN120-MAVİ	417165.5	5

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağlantı yalıtımsız SQ120/2	4917278.0	5
Çapraz Bağlantı yalıtımsız SQ120/3	4917279.0	5
Çapraz Bağlantı yalıtımsız SQ120/4	4917280.0	5
Hızlı Etiketleme PBSTR10x12/10	499433.7	100

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	1000 V	1.000 V	1000 V
Anma akımı	228 A	220A	269 A
Anma tel boyutu	AWG 4-0000	AWG 4-0000	120.0 mm²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3