


Teknik Veriler // SRN16-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı

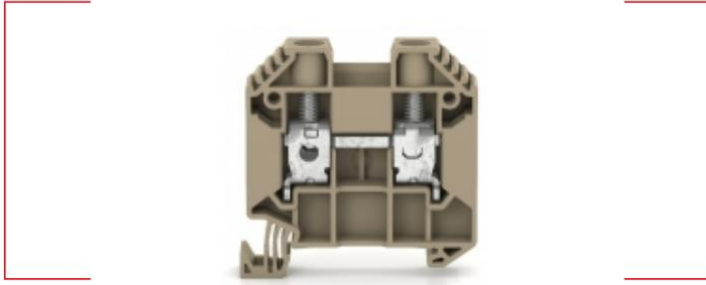

Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	25,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	16,0 mm ²
Sıkma aralığı min	1.5mm ²
Sıkma aralığı maks	25,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	14,0 mm
Genişlik	12,1 mm
Uzunluk	53,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	55,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
Test seç imi	1
Maks. akım	101 A


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015

Teknik Veriler // SRN16-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

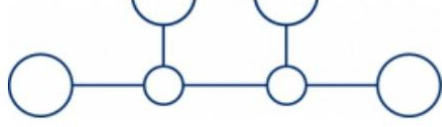

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRN16-i Ş-BEJ	417126.2	50
SRN16-IS-MAVİ	417126.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası SAP16/2A	4917254.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı SQI16/2	4917247,8	20
Hızlı Etiketleme PBSTR10x12/10	499433.7	100

DEĞERLENDİRİLMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	85 bir	85 bir	76 bir
Anma tel boyutu	AWG 16-4	AWG 16-4	16,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3