Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // SRN16-Z-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
2 Bağlantı



Tel Boyutları	
katı min	1,5 mm²
katı maks	25,0 mm²
Örgülü (esnek) min	1.5mm²
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm²
Yüksük max ile mahsur	16,0 mm²
Sıkma aralığı min	1.5mm²
Sıkma aralığı maks	25,0 mm²
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	14,0 mm
Genişlik	12,1 mm
Uzunluk	53,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	55,0 mm
ELEKTRİKSEL VERİ	
Genel	
Çapraz bağlantı kanalları	2
Test seçimi	1
Maks. akım	101 A
RENKLER	
BEJ, benzer RAL 1019	

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // SRN16-Z-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
2 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

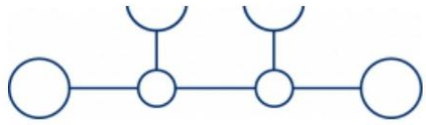

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRN16-Z-IS-BEJ	417127.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası SAP16/2A	4917254.2	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı SQI16/2	4917247,8	20
Hızlı Etiketleme PBSTR10x12/10	499433.7	100

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	85 bir	85 bir	76 bir
Anma tel boyutu	AWG 16-4	AWG 16-4	16,0 mm²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3