

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Açık uçlar

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

Katı min -

Katı maks -

Örgülü (esnek) min -

Örgülü (esnek) maks -

Yüksük min ile mahsur -

Yüksük max ile mahsur -

Boyutlar

PCB delik çapı 1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi Bakır alaşımları

İzolasyon malzemesi

Malzeme PPA

Yanıcı ılık sınıfları UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT**

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
Anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	330
3	13	32	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330
7	13	56	16	330
8	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028


Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950025319R	330
3	15.00	STL950/3-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950035319R	330
4	20.00	STL950/4-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950045319R	330
5	25.00	STL950/5-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950055319R	330
6	30.00	STL950/6-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950065319R	330
7	35.00	STL950/7-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950075319R	330
8	40.00	STL950/8-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950085319R	330

Teknik çizim

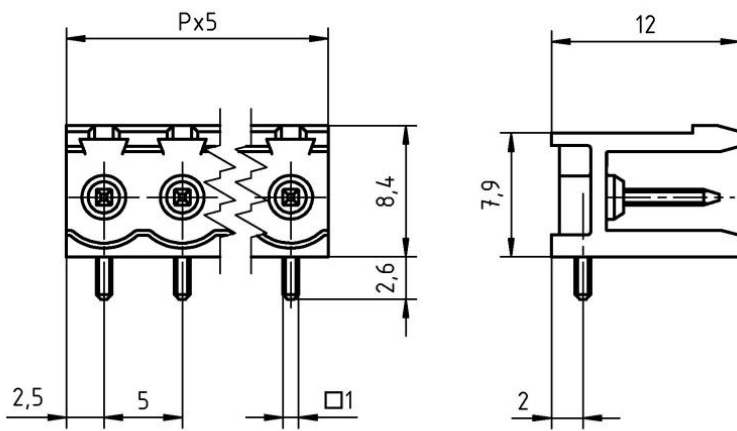



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT

5,0 mm boşluk

