

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

kati min

-

kati maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımları

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ı Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.

Derecelendirmeler



Kullanılabilirlik Grubu	B	C	D	
Anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950	AK4951
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	330
3	13	32	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330
7	13	56	16	330
8	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028


Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950025317R	330
3	15.00	STL950/3-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950035317R	330
4	20.00	STL950/4-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950045317R	330
5	25.00	STL950/5-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950055317R	330
6	30.00	STL950/6-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950065317R	330
7	35.00	STL950/7-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950075317R	330
8	40.00	STL950/8-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950085317R	330

Teknik çizim

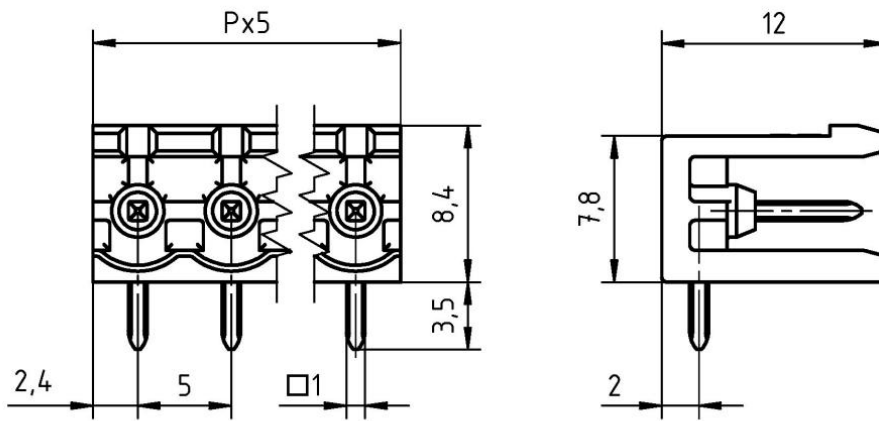



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

