

Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-BK-SMD

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Toplam pim uzunluğu 10,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

SMD

Tel Boyutları

katı min -

katı maks -

Örgülü (esnek) min -

Örgülü (esnek) maks -

Yüksük min ile mahsur -

Yüksük max ile mahsur -

Boyutlar

Malzemeler

Kontak pimi Bakır alaşı mı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcı ılıksınıflı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -



Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-BK-SMD

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı  Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D
anma gerilimi	300 V	-	-
Anma akımı	10 A	-	-

Derecelendirmeler



Aşırı gerilim kategorisi	III	III	II
Kirlilik derecesi	3	2	2
anma gerilimi	160 V	320V	320V
Anma akımı	10 A	10 A	10 A
Test gerilimi	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV

* Onay

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK136

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	24	12	330
3	13	24	12	330
4	13	56	16	250
5	13	56	16	250
6	13	56	16	250
7	13	56	16	250
8	13	56	16	250


Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-BK-SMD

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL136/2-5.0-V-BK-SMD	50136029031R	330
3	15.00	STL136/3-5.0-V-BK-SMD	50136039031R	330
4	20.00	STL136/4-5.0-V-BK-SMD	50136049031R	250
5	25.00	STL136/5-5.0-V-BK-SMD	50136059031R	250
6	30.00	STL136/6-5.0-V-BK-SMD	50136069031R	250
7	35.00	STL136/7-5.0-V-BK-SMD	50136079031R	250
8	40.00	STL136/8-5.0-V-BK-SMD	50136089031R	250

Teknik çizim

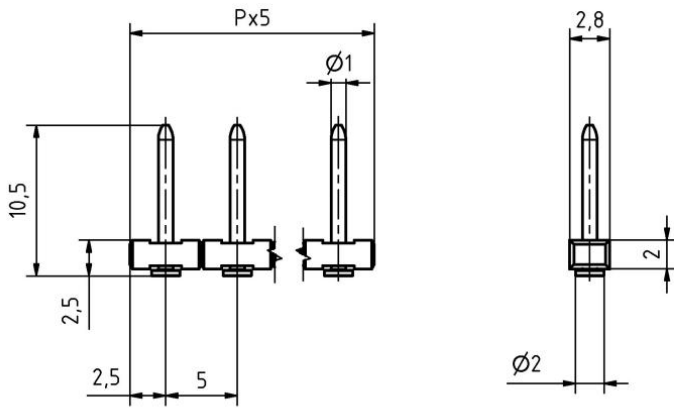





PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-BK-SMD

5,0 mm boşluk

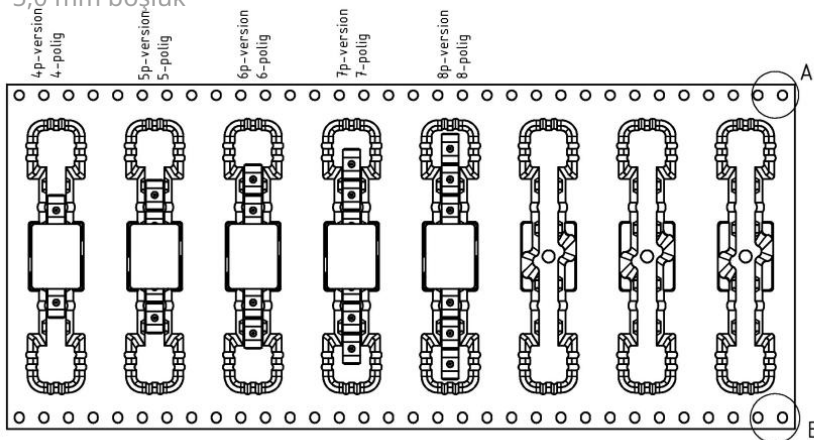

unreel direction
Abrollrichtung

