

Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-P2.0-BK-HT

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Pim uzunluğu 2,0 mm

Toplam pim uzunluğu 12,0 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,3 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // **STL136/..-5.0-V-P2.0-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				2

* Onay

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK136

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	24	12	275
3	13	24	12	275
4	13	56	16	200
5	13	56	16	200
6	13	56	16	200
7	13	56	16	200
8	13	56	16	200


Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-P2.0-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL136/2-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136025031R	275
3	15.00	STL136/3-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136035031R	275
4	20.00	STL136/4-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136045031R	200
5	25.00	STL136/5-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136055031R	200
6	30.00	STL136/6-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136065031R	200
7	35.00	STL136/7-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136075031R	200
8	40.00	STL136/8-5.0-V-P2.0-BK-HT	50136085031R	200

Teknik çizim

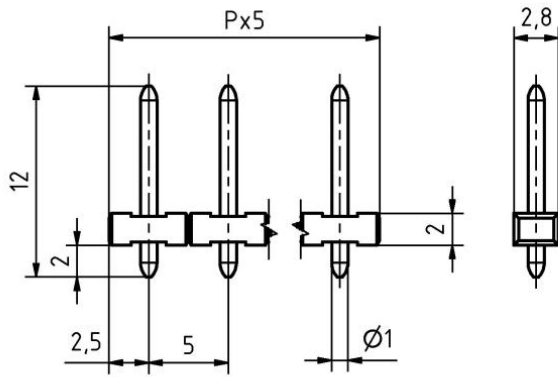





PTR HARTMANN


A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-P2.0-BK-HT

5,0 mm boşluk

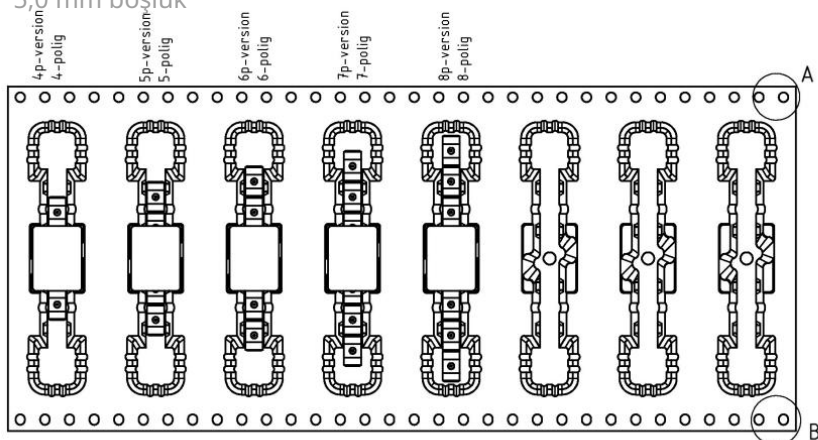

unreel direction
Abrollrichtung



A



B

