

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // **STL950/..-5.0-V-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
Anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK3950	AK4951
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	20	140
3	13	32	20	140
4	13	56	20	140
5	13	56	20	140
6	13	56	20	140
7	13	56	20	140
8	13	56	20	140

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028


Teknik Veriler // STL950/..-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950025397R	140
3	15.00	STL950/3-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950035397R	140
4	20.00	STL950/4-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950045397R	140
5	25.00	STL950/5-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950055397R	140
6	30.00	STL950/6-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950065397R	140
7	35.00	STL950/7-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950075397R	140
8	40.00	STL950/8-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950085397R	140

Teknik çizim

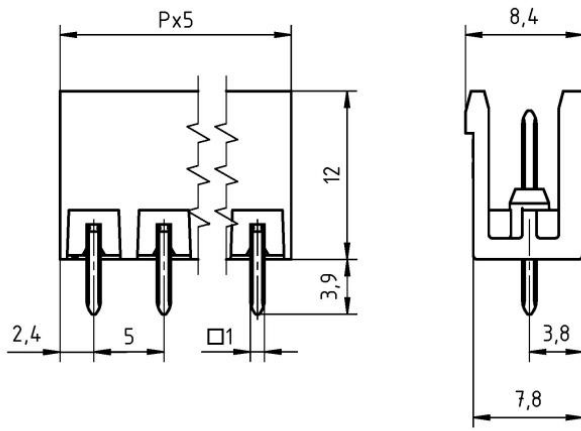



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

