

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

kati min	-
kati maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Bakır alaşımları
-------------	------------------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
Yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // **STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)**Terminal Bloğu**

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950	AK4951
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	330
3	13	32	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330
7	13	56	16	330
8	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028


Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950025347R	330
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950035347R	330
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950045347R	330
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950055347R	330
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950065347R	330
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950075347R	330
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950085347R	330

Teknik çizim

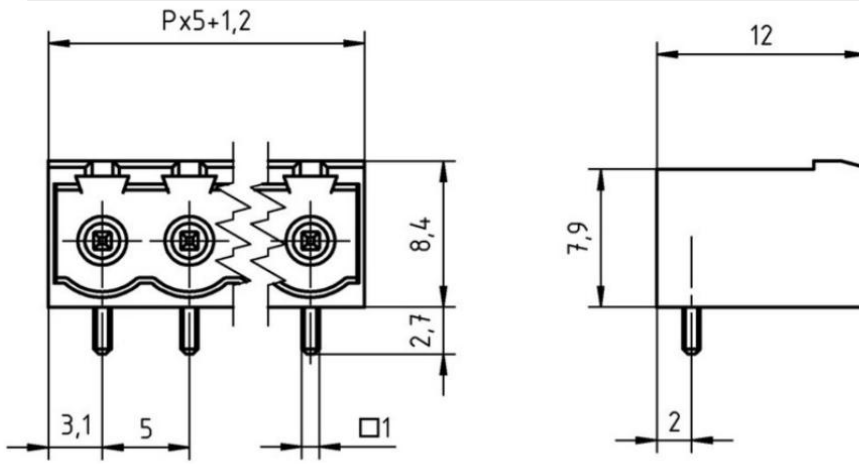



Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

