Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk



Öne Çı kanlar	
2 ila 8 kutup	
Dikey pim şeridi	
5,0 mm boşluk	
Kapalı uçlar	
Yeniden akı ş lehimleme	
Otomatik montaj (makarada bant)	
THR	
Pim uzunluğu 2,6 mm	
Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Kontak pimi	Bakı r alaşı mı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PPA
yanı cı lı k sı nı fı	UL 94 V-0
sı caklı klar	
Çalı şma sı caklı ğı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sı caklı ğı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sı caklı ğı , önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE
Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950	AK4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayı sı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	20	140
3	13	32	20	140
4	13	56	20	140
5	13	56	20	140
6	13	56	20	140
7	13	56	20	140
8	13	56	20	140

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028


Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.20	STL950/2G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950025387R	140
3	16.20	STL950/3G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950035387R	140
4	21.20	STL950/4G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950045387R	140
5	26.20	STL950/5G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950055387R	140
6	31.20	STL950/6G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950065387R	140
7	36.20	STL950/7G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950075387R	140
8	41.20	STL950/8G-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950085387R	140

Teknik çizim

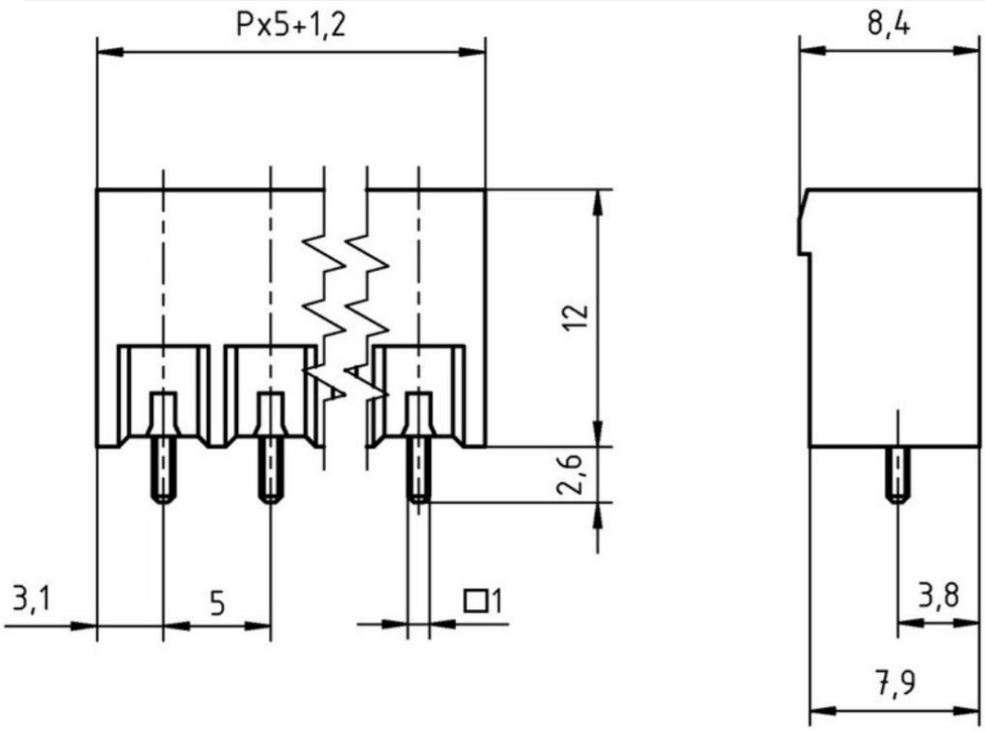

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

