

Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-H-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Sabitleme flanşlı

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **STLZ1550/..F-3.81-H-P2.6-BK-HT**

boşluk 3,81 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ1550 AKZ1700 AKZ1710 AKZ4551 AKZ4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	56	12	470
3	13	56	12	470
4	13	56	12	470
5	13	56	12	470
6	13	56	12	470
7	13	56	12	470
8	13	56	12	470

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yı l dı zı CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT

Sipariş Verileri: 50000000022


Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-H-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1550/2F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550026334R	470
3	21.82	STLZ1550/3F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550036334R	470
4	25.63	STLZ1550/4F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550046334R	470
5	29.44	STLZ1550/5F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550056334R	470
6	33.25	STLZ1550/6F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550066334R	470
7	37.06	STLZ1550/7F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550076334R	470
8	40.87	STLZ1550/8F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550086334R	470

Teknik çizim


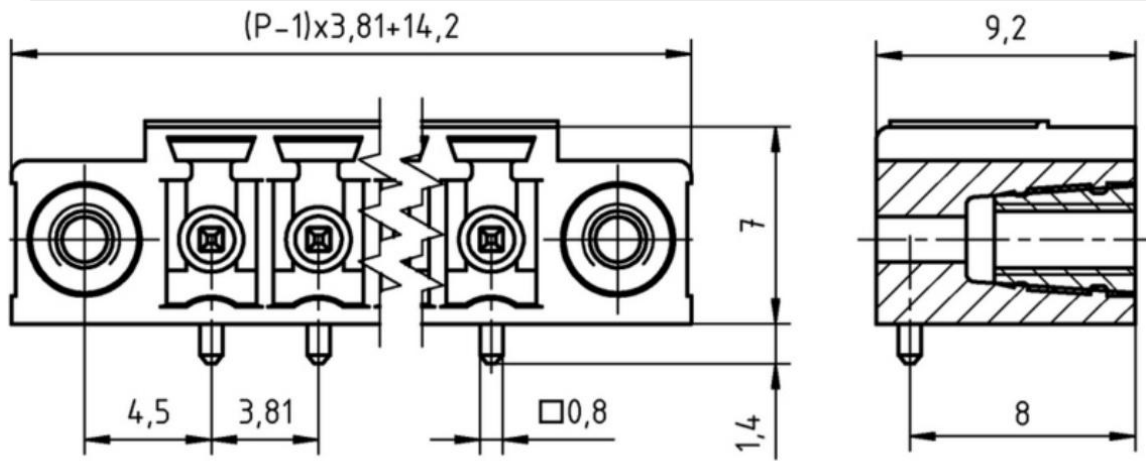


boşluk 3,81 mm



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

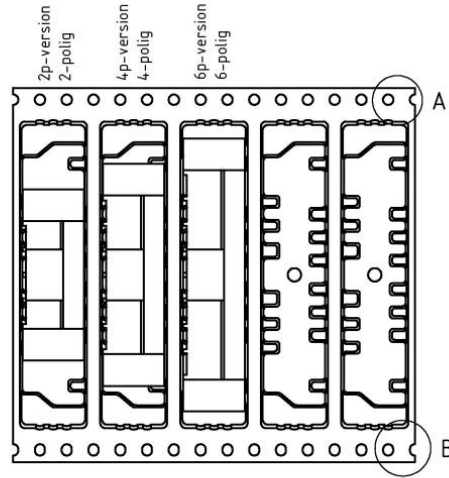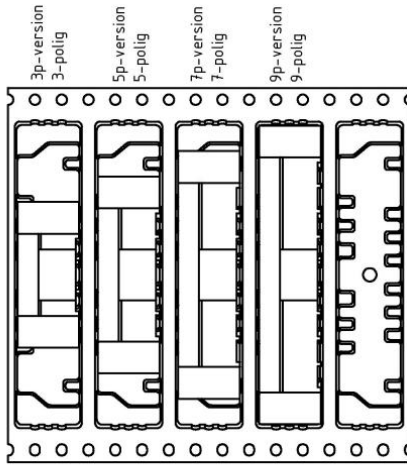

unreel direction
Abrollrichtung

