Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-GREEN-INV

Boşluk 5.08 mm

Öne Çıkanlar	
1 ila 24 kutup	
Dikey pim şeridi	
Boşluk 5.08 mm	
Ters çiftleşme yüzü	
Board'dan Board'a iletişim için uygun	
Tel Boyutları	
katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Temas yayı	Bronz
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn
Yeniden Akış Süreci	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-GREEN-INV

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE
KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950	STLZ990	STLZ970	AKZ950	AKZS950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS4-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000026

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	12.16	STLZ950/2-5.08-V-YEŞİL-INV	50950029121 F	200
3	17.24	STLZ950/3-5.08-V-YEŞİL-INV	50950039121 F	200
4	22.32	STLZ950/4-5.08-V-YEŞİL-INV	50950049121 F	200
5	27.40	STLZ950/5-5.08-V-YEŞİL-INV	50950059121 E	100
6	32.48	STLZ950/6-5.08-V-YEŞİL-INV	50950069121 E	100
7	37.56	STLZ950/7-5.08-V-YEŞİL-INV	50950079121 E	100
8	42.64	STLZ950/8-5.08-V-YEŞİL-INV	50950089121 D	50
9	47.72	STLZ950/9-5.08-V-YEŞİL-INV	50950099121 D	50
10	52.80	STLZ950/10-5.08-V-YEŞİL-INV	50950109121 D	50
11	57.88	STLZ950/11-5.08-V-YEŞİL-INV	50950119121 D	50
12	62.96	STLZ950/12-5.08-V-YEŞİL-INV	50950129121 D	50
13	68.04	STLZ950/13-5.08-V-YEŞİL-INV	50950139121 D	50
14	73.12	STLZ950/14-5.08-V-YEŞİL-INV	50950149121 D	50
15	78.20	STLZ950/15-5.08-V-YEŞİL-INV	50950159121 D	50
16	83.28	STLZ950/16-5.08-V-YEŞİL-INV	50950169121 D	50
17	88.36	STLZ950/17-5.08-V-YEŞİL-INV	50950179121 D	50
18	93.44	STLZ950/18-5.08-V-YEŞİL-INV	50950189121 D	50
19	98.52	STLZ950/19-5.08-V-YEŞİL-INV	50950199121 D	50
20	103.60	STLZ950/20-5.08-V-YEŞİL-INV	50950209121 D	50
21	108.68	STLZ950/21-5.08-V-YEŞİL-INV	50950219121 D	50
22	113.76	STLZ950/22-5.08-V-YEŞİL-INV	50950229121 D	50
23	118.84	STLZ950/23-5.08-V-YEŞİL-INV	50950239121 D	50
24	123.92	STLZ950/24-5.08-V-YEŞİL-INV	50950249121 D	50

Machine Translated by Google

Boşluk 5.08 mm
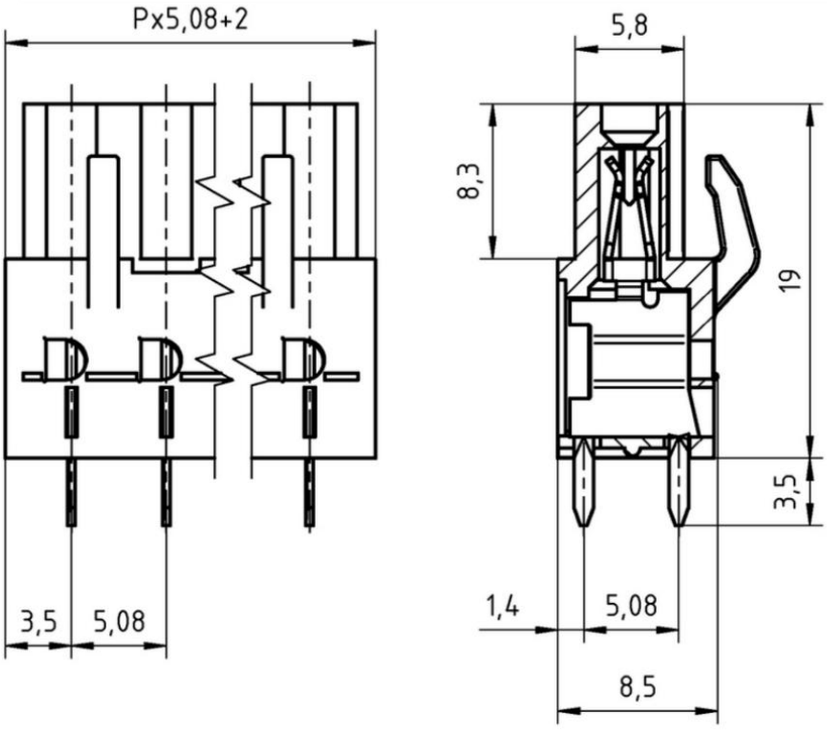
Teknik çizim