

Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	20	140
3	13	32	20	140
4	13	56	20	140
5	13	56	20	140
6	13	56	20	140
7	13	56	20	140
8	13	56	20	140

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028


Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ950/2-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950025377R	140
3	15.24	STLZ950/3-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950035377R	140
4	20.32	STLZ950/4-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950045377R	140
5	25.40	STLZ950/5-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950055377R	140
6	30.48	STLZ950/6-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950065377R	140
7	35.56	STLZ950/7-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950075377R	140
8	40.64	STLZ950/8-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950085377R	140

Teknik çizim

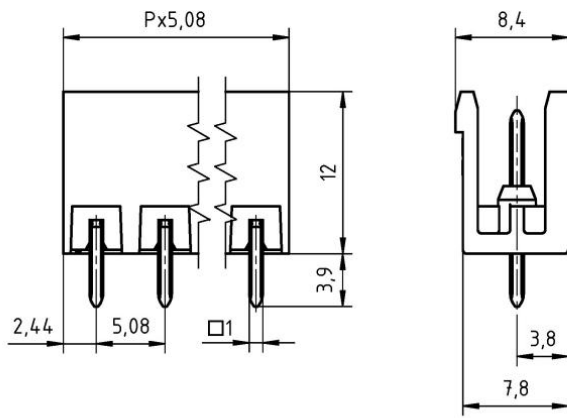

Teknik Veriler // **STLZ950/..-5.08-V-P2.6-BK-HT**

