Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar	
2 ila 8 kutup	
Dikey pim şeridi	
Boşluk 5.08 mm	
Kapalı uçlar	
Yeniden akış lehimleme	
Otomatik montaj (makarada bant)	
THR	
Pim uzunluğu 2,6 mm	
Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Kontak pimi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PPA
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE
KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	20	140
3	13	32	20	140
4	13	56	20	140
5	13	56	20	140
6	13	56	20	140
7	13	56	20	140
8	13	56	20	140

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028

Machine Translated by Google


PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950025367R	140
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950035367R	140
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950045367R	140
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950055367R	140
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950065367R	140
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950075367R	140
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950085367R	140

Teknik çizim

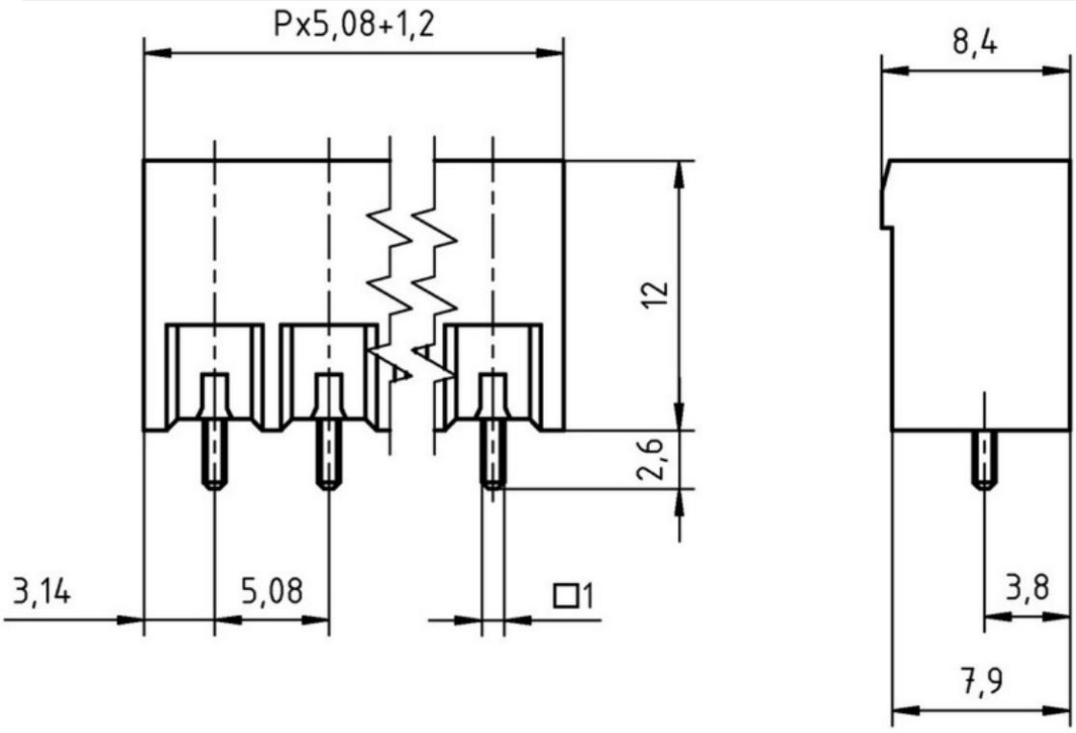

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

