Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

Öne Çıkanlar	
2 ila 12 kutup	
Dikey pim şeridi	
Boşluk 5.08 mm	
Kapalı uçlar	
Yeniden akış lehimleme	
THR	
Pim uzunluğu 2,6 mm	
Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Kontak pimi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PPA
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE
KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950025367 F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950035367 F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950045367 F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950055367 E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950065367 E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950075367 E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950085367 D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950095367 D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950105367 D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950115367 D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950125367 D	50

Machine Translated by Google

Boşluk 5.08 mm
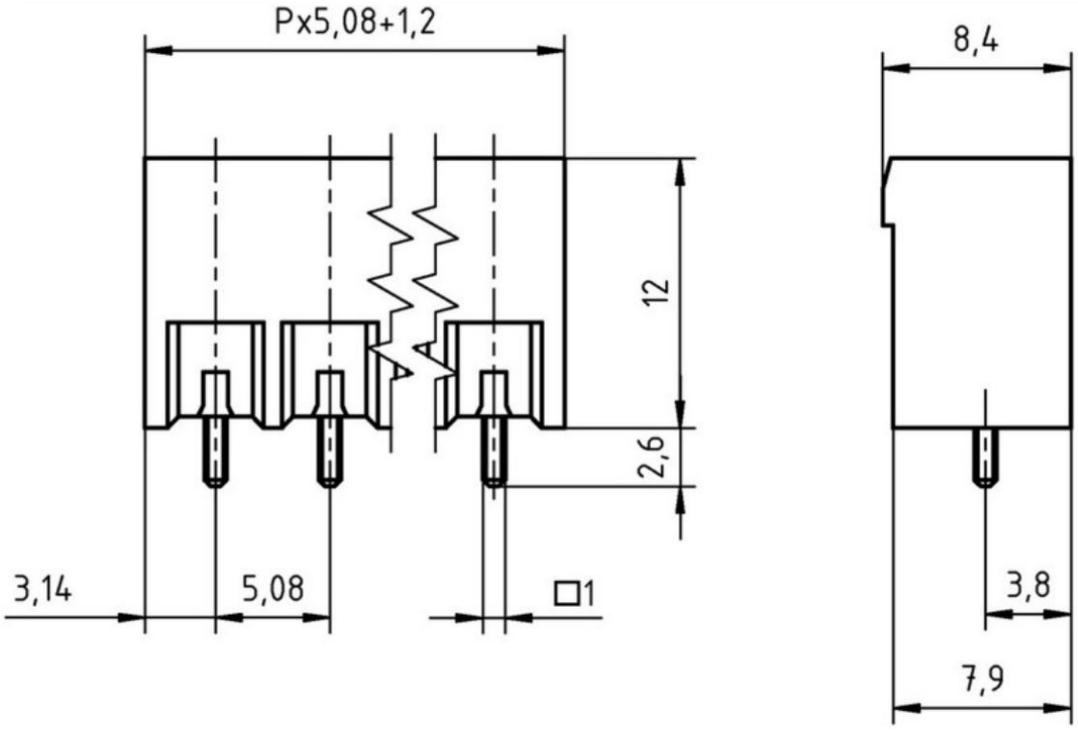
Teknik çizim