

## Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company



|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Öne Çıkanlar</b>                     |                 |
| 2 ila 6 kutup                           |                 |
| Yatay pim şeridi                        |                 |
| Boşluk 5.08 mm                          |                 |
| Sabitlenme flanşlı                      |                 |
| Yeniden akış lehimleme                  |                 |
| Otomatik montaj (makarada bant)         |                 |
| THR                                     |                 |
| Pim uzunluğu 2,6 mm                     |                 |
| Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur        |                 |
| <b>Tel Boyutları</b>                    |                 |
| katı min                                | -               |
| katı maks                               | -               |
| Örgülü (esnek) min                      | -               |
| Örgülü (esnek) maks                     | -               |
| Yüksük min ile mahsur                   | -               |
| Yüksük max ile mahsur                   | -               |
| <b>Boyutlar</b>                         |                 |
| PCB delik çapı                          | 1,4 mm          |
| <b>Malzemeler</b>                       |                 |
| Dişli geçme, flanş                      | Pirinç          |
| Kontak pimi                             | Bakır alaşımı   |
| <b>İzolasyon malzemesi</b>              |                 |
| Malzeme                                 | PPA             |
| yanıcı ısı sınıfı                       | UL 94 V-0       |
| <b>Sıcaklıklar</b>                      |                 |
| Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sıcaklığı                        | -40 °C - 105 °C |

Teknik Veriler // **STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HT**

Boşluk 5.08 mm

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

**Yeniden Akı Ş Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

**Renkler**

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

**Derecelendirmeler**

| Kullanım Grubu           | B       | C       | D       |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Anma gerilimi            | 300 V   | 150 V   | 300 V   | 250 V  |
| Anma akımı               | 15 bir  | 15 bir  | 10 A    | 12 bir |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |         |         | III    |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV |
| Kirlilik derecesi        |         |         |         | 3      |

**Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)****Terminal Bloğu**

AKZ950 AKZ1100 AKZ1110 AKZ1200 AKZ4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

**Makaradaki Bant**

| Kutup sayısı | Makara (RD/") | Genişlik (R/mm) | Adı m (RP/mm) | Adet (PCS) |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 2            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 3            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 4            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 5            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 6            | 13            | 56              | 16            | 330        |

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                                | Makale numarası             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT | Sipariş Verisi: 50000000028 |

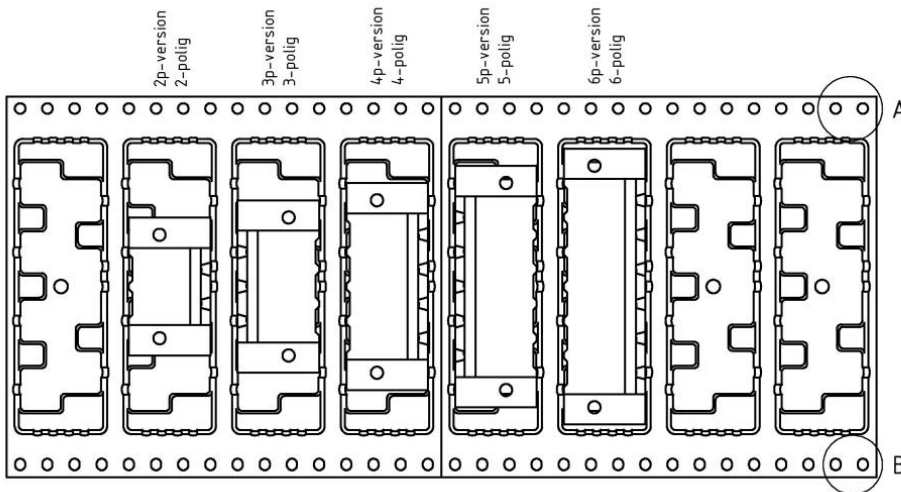
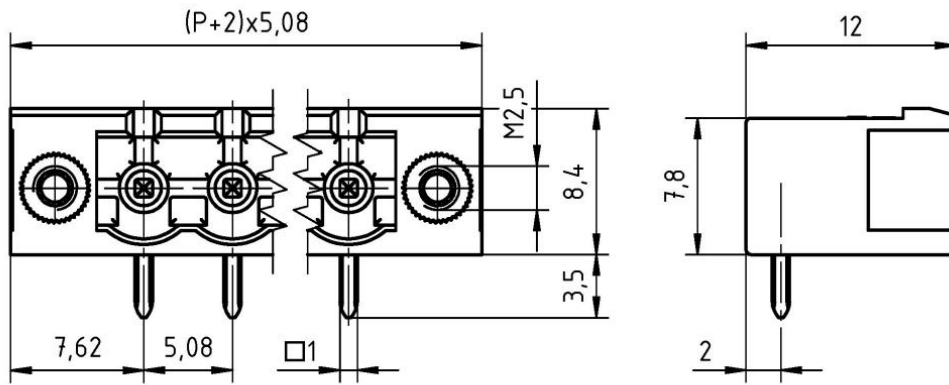
## Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

## Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

| Direk Sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama             | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----|
| 2            | 20.32         | STLZ950/2F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950026327R    | 330 |
| 3            | 25.40         | STLZ950/3F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950036327R    | 330 |
| 4            | 30.48         | STLZ950/4F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950046327R    | 330 |
| 5            | 35.56         | STLZ950/5F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950056327R    | 330 |
| 6            | 40.64         | STLZ950/6F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950066327R    | 330 |

## Teknik çizim

unreel direction  
Abrollrichtung