

Teknik Veriler // ZRD2.5-ZBA

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2x2 Bağ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	83,6 mm
Yükseklik TS35 x 7,5, etiketleme adaptörlü	64,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
Test seçimi	4


RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİL, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

Teknik Veriler // ZRD2.5-ZBA

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2x2 Bağ lantılar

BAĞ LANTI ŞEMASI

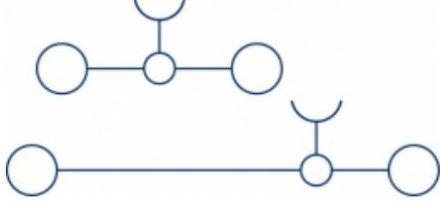

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRD2.5-ZBA-BEJ	43575.2	100
ZRD2.5-ZBA-MAVİ	43575,5	100
ZRD2.5-ZBA-TURUNCU	43575.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPD2.5	493756.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dö rt Yö nlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Etiketleme Adaptö rleri ZBA1	493745.2	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptö rü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞ ERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	10 A	10 A	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12 AWG 20-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3