

Teknik Veriler // ZRID2.5-V

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığ ıyla
6 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	116,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	68,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seç imi	6


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // ZRID2.5-V

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
6 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

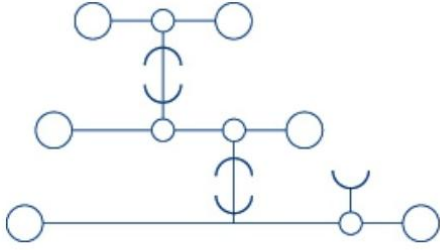

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRID2.5-V-BEJ	43591.2	50
ZRID2.5-V-MAVİ	43591.5	50
ZRID2.5-V-TURUNCU	43591.3	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP2.5/ID	493761.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yö nlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Etiketleme Adaptö rleri ZBA3	493813.2	50
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptö rü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELE

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	
Anma akımı	15 bir	15 bir	
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3