

Teknik Veriler // ZRM2.5-RC

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantıDoğ rudan montaj Geç meli klipsli



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	24,0 mm
Uzunluk	40.0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seç imi	2

RENKLER


	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞ İ L, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

Teknik Veriler // ZRM2.5-RC

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantıDoğ rudan montaj Geçmeli klipsli

BAĞ LANTI ŞEMASI

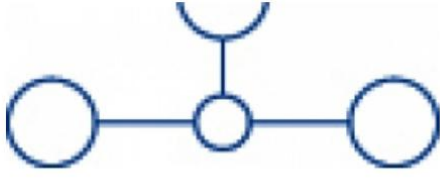

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRM2.5-RC-BEJ	43587.2	100
ZRM2.5-RC-MAVİ	43587.5	100
ZRM2.5-RC-TURUNCU	43587.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP-SR/RC	493758.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yö nlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Dört Yö nlü Kapaklar ZAD4/4/B	493707.0	20
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	800 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3