

Teknik Veriler // ZRMA2.5

Gergi Yay Tipi | Motor bađ lantı terminali

3x2+1 Bađ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	103,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	73,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Test seçimi	6
-------------	---


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015

Teknik Veriler // ZRMA2.5

Gergi Yay Tipi | Motor bağı lantı terminali
3x2+1 Bağ lantılar

BAĞLANTI ŞEMASI

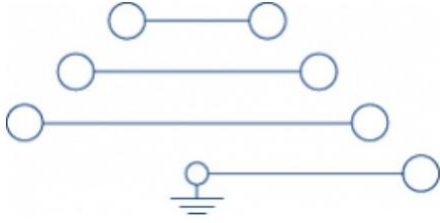

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRMA2.5-BEJ	43582.2	50
ZRMA2.5-MAVİ	43582.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP-VMAK	493762.2	20
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/5/15	492023.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/5/15	492024.0	50
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Etiketleme Adaptörleri ZBA3	493813.2	50
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3