

Teknik Veriler // ZRS2.5-2L1RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
3 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,5 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	38,5 mm
Uzunluk	64,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	39,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
Test seçimi	1


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // ZRS2.5-2L1RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
3 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

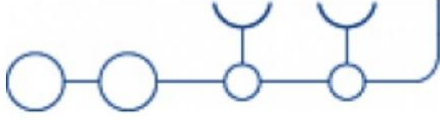

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRS2.5-2L1RS-BE	43652.2	100
ZRS2.5-2L1RS-MAVİ	43652,5	100
ZRS2.5-2L1RS-TURUNCU	43652.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPS2.5/2A/1S	493682.2	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3