

Teknik Veriler // ZRSLD2.5-ZBA

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

4 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	83,6 mm
Yükseklik TS35 x 7,5, etiketleme adaptörlü	64,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Test seçimi	4
-------------	---

RENKLER




YEŞİL SARI

Teknik Veriler // ZRSLD2.5-ZBA

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe
4 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

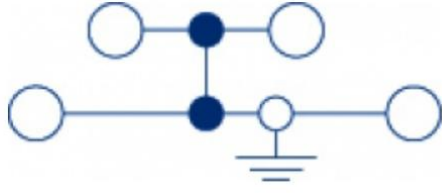

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSLD2.5-ZBA-YEŞİL/SARI	43580.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPD2.5	493756.2	20
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Etiketleme Adaptörleri ZBA1	493745.2	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3