

## Teknik Veriler // ZRSLID2.5

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

6 Bağlantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Genişlik             | 5,1 mm   |
| Uzunluk              | 116,2 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 68,0 mm  |

### ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

|             |   |
|-------------|---|
| Test seçimi | 6 |
|-------------|---|

### RENKLER




YEŞİL SARI

## Teknik Veriler // ZRSLID2.5

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe  
6 Bağlantı

### BAĞLANTI ŞEMASI

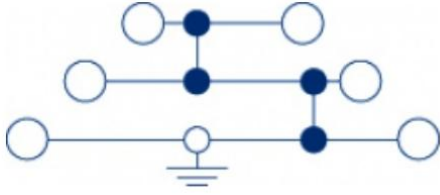

### Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama      | Makale numarası | PU |
|-----------------------|-----------------|----|
| ZRSLID2.5-YEŞİ L/SARI | 43593.2         | 50 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama               | Makale numarası | PU  |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası ZAP2.5/ID           | 493761.2        | 20  |
| Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B | 493706.0        | 20  |
| Etiketleme Adaptörleri ZBA3    | 493813.2        | 50  |
| Durdurmayı Bitir ZES35         | 493748.2        | 50  |
| Test Adaptörü ZTA2.5           | 493740.2        | 10  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50       | 494600,7        | 500 |

### DEĞERLENDİRMELER

| Derecelendirmeler   | CSA       | CSAus     | IEC                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| anma gerilimi       |           |           |                     |
| Anma akımı          |           |           |                     |
| Anma tel boyutu     | AWG 20-12 | AWG 20-12 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |           | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |           | 3                   |