

Teknik Veriler // ZRSLM2.5-RC

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantıDoğ rudan montaj Geç meli klipsli - siyah/sarı versiyon



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	24,0 mm
Uzunluk	40.0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	2

RENKLER




Sİ YAH SARI

Teknik Veriler // ZRSLM2.5-RC

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantıDoğ rudan montaj Geçmeli klipsli - siyah/sarı versiyon

BAĞ LANTI ŞEMASI

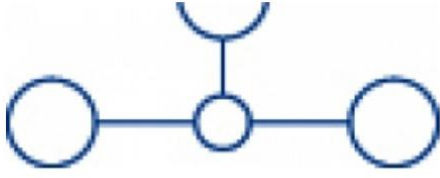

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSLM2.5-RC-Sİ YAH/SARI	43639.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP-SR/RC	493758.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Dört Yönlü Kapaklar ZAD4/4/B	493707.0	20
Test Adaptör ü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3