

Teknik Veriler // ZRSSL2.5-2L1RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Koruyucu İzletken Kelepçe
3 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,5 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	38,5 mm
Uzunluk	64,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	39,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	1
Test seçimi	1

RENKLER




YEŞİL SARI

Teknik Veriler // ZRSSL2.5-2L1RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Koruyucu İzletken Kelepçe
3 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

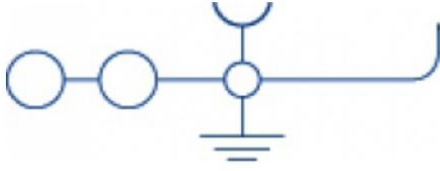

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSSL2.5-2L1RS-YEŞİL/SARI	43662.2	100
ZRSSL2.5-2L1RS-	43662	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPS2.5/2A/1S	493682.2	50
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3