



Teknik Veriler // Seri 5207

Koaksiyel Test Probları 256 mil / 6,5 mm

Öne Çıkanlar

Dört kutuplu ölçüm için Kelvin test probu

Kompakt tasarım

İç ve dış iletken birbirinden bağımsız olarak yaylıdır.

MEKANİK VERİLER - İç Kontak

merkez	6,50 mm/256 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	3,50 mm
Çalışma seyahati	3,00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.80 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	1.50 N

MEKANİK VERİLER - Halka Kontak

merkez	6,50 mm/256 mil
Tam seyahat	2,50 mm
Çalışma seyahati	2.00 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	3.00 K
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	5,00 K

TOPLAM YAY KUVVETİ

Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti	6.50 N
-------------------------------------	--------

ELEKTRİKSEL VERİLER - İç Kontak

Maks. Güncel Beğeni	1.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 10 mOhm
Tipik izolasyon gerilimi	800 V

ELEKTRİKSEL VERİLER - Halka Kontak

Maks. Güncel Beğeni	6,0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 10 mOhm
Tipik izolasyon gerilimi	800 V

MALZEMELER

Varil	CuBe, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, gümüş kaplama
Piston - iç kontak	Çelik, altın kaplama
Piston - halka kontağı	CuBe, altın kaplama
priz	Pirinç, altın kaplama
Bağlantı elemanı	Pirinç, kalay kaplı

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

HP 2361.1 (trolitaks)	4,69 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	4,70 mm


Teknik Veriler // Seri 5207

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company


Koaksiyel Test Problemi 256 mil / 6,5 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



D

Au



T

Au


İpucu Stili	İç İletken-Ø [mm] A	Dış İletken-Ø [mm] B	Uç Uzunluğu [mm] C	Kurulum Yüksekliği [mm] E	Etraflı uzunluk [mm] L
-------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------

D	1.0	6.0	1.5	7.8	30.5
---	-----	-----	-----	-----	------


İpucu Stili	İç İletken-Ø [mm] A	Dış İletken-Ø [mm] B	Uç Uzunluğu [mm] C	Kurulum Yüksekliği [mm] E	Etraflı uzunluk [mm] L
-------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------

T	1.0	4.0	0,5	6.8	29,5
---	-----	-----	-----	-----	------


5207

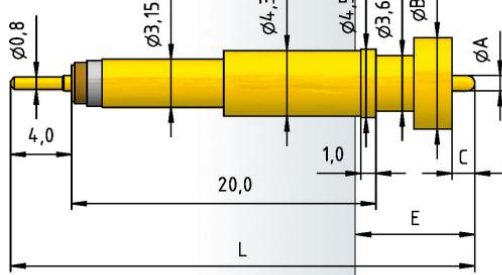

H 5207



A 5207





PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // Seri 5207

Koaksiyel Test Problemi 256 mil / 6,5 mm

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

5207 - D - 6.5 N - Au 1.0x - 1.5/ - 6.0 - C

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Seri 2. Uç Stili 3. Toplam Yay Kuvveti (Halka + İç Temas)
4. Uç Kaplama 5. İç Uç Çapı 6. Uç Yüksekliği 7. Halka
Temas Çapı 8. Halka Temas Malzemesi (sadece CuBe için)